

GENERADOR HU8500P




Tapón de combustible externo para reabastecimiento de combustible

Tapón de combustible externo para reabastecimiento de combustible fácil

El HUG8500P es un generador grande, potente y eficiente diseñado para alimentar sitios de trabajo y hogares en entornos con suministro de electricidad limitado. Ofrece una potencia nominal de 7,5kW (50Hz) suministrada por un motor gasolina fácil de arrancar, con tanque de combustible de 27L para operación continua. El diseño ergonómico y el tablero fácil de usar aseguran una buena portabilidad y facilidad de uso incluso en condiciones difíciles. Equipado con ruedas de transporte para facilitar el transporte.

USOS

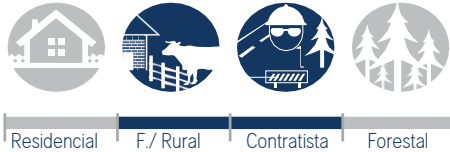

Residencial F./Rural Contratista Forestal

FRECUENCIA DE USO



Ocasional Semi-intensivo Intensivo

Especificaciones Técnicas

Motor	Husqvarna
Potencia	7,1 kW a 3000 rpm (50 Hz) 8,5 kW a 3600 rpm (60 Hz)
Cilindrada	459 cc
Peso	109,5 kg
Cap Tanque de combustible	27 L
Potencia nominal	7500 W (50 Hz) 8000 W (60 Hz)
Potencia máxima	8000 W (50 Hz) 8500 W (60 Hz)
Salida AC	110 V / 220 V
Salida DC	-
Autonomía (50% de carga)	11 h

