


# MOTOR ESTACIONARIO TOTE130-XP

El motor de gasolina refrigerado por aire TOTE130-XP está diseñado para uso profesional. Tiene 13 HP de potencia máxima a 3600 RPM. Está equipado con cigüeñal con cuña metálica (multiusos) y arranque manual. Tiene un sistema de aviso de nivel de aceite que evita que el motor funcione con un nivel de aceite bajo. Es un modelo monocilíndrico, de tipo horizontal, con un diseño compacto que se adapta perfectamente a espacios pequeños. Tiene un sistema de control automático de velocidad sin carga en el rango de 3600 RPM a 3700 RPM. Adecuado para su uso en equipos de jardinería, agrícolas o de pequeña ganadería y otras aplicaciones donde se requiere resistencia.

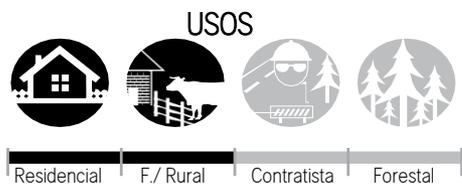

## Especificaciones Técnicas

Motor	Toyama 4T
Cilindrada	389 cc
Potencia	13hp
RPM máx	3 600 rpm
Cap. Tanque de combustible	6,5 L
Peso	33 kg

